



STT - mit seitlicher Gehür und Panikbeschlag (Fluchtweg)

- Stahlrahmen 2 mm verzinkt und pulverbeschichtet
- Laufschieneprofil 50 mm / 160 mm Einbaumaße
- Füllungen: Lochblech - Lochgitter - u.v.m.
- Rahmenfarbe nach Wahl

VORTEILE DIE MAN SEHEN KANN




STT - Aufhängung oben




STT - Automat ohne sichtbare Stromzufuhr

AUSFÜHRUNGSGBEISPIELE

STT mit Automat und Gehrür im Torflügel

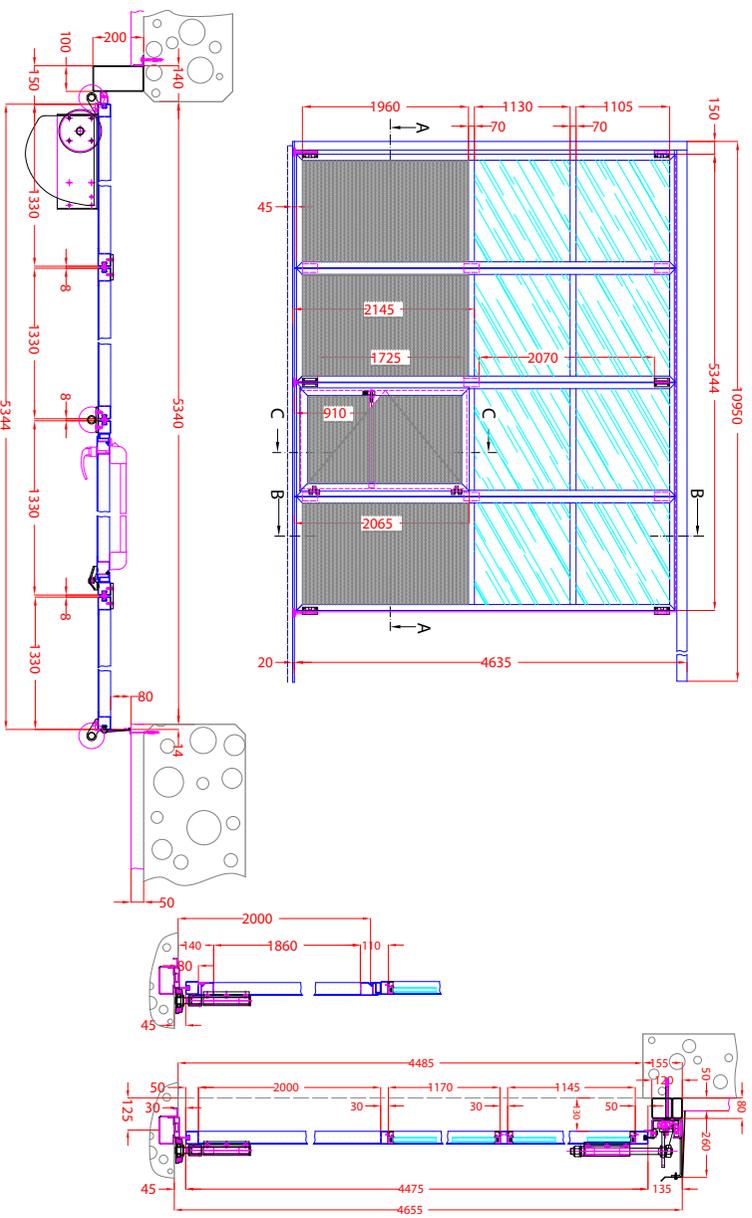


STT manuell mit Gehrür im Torflügel

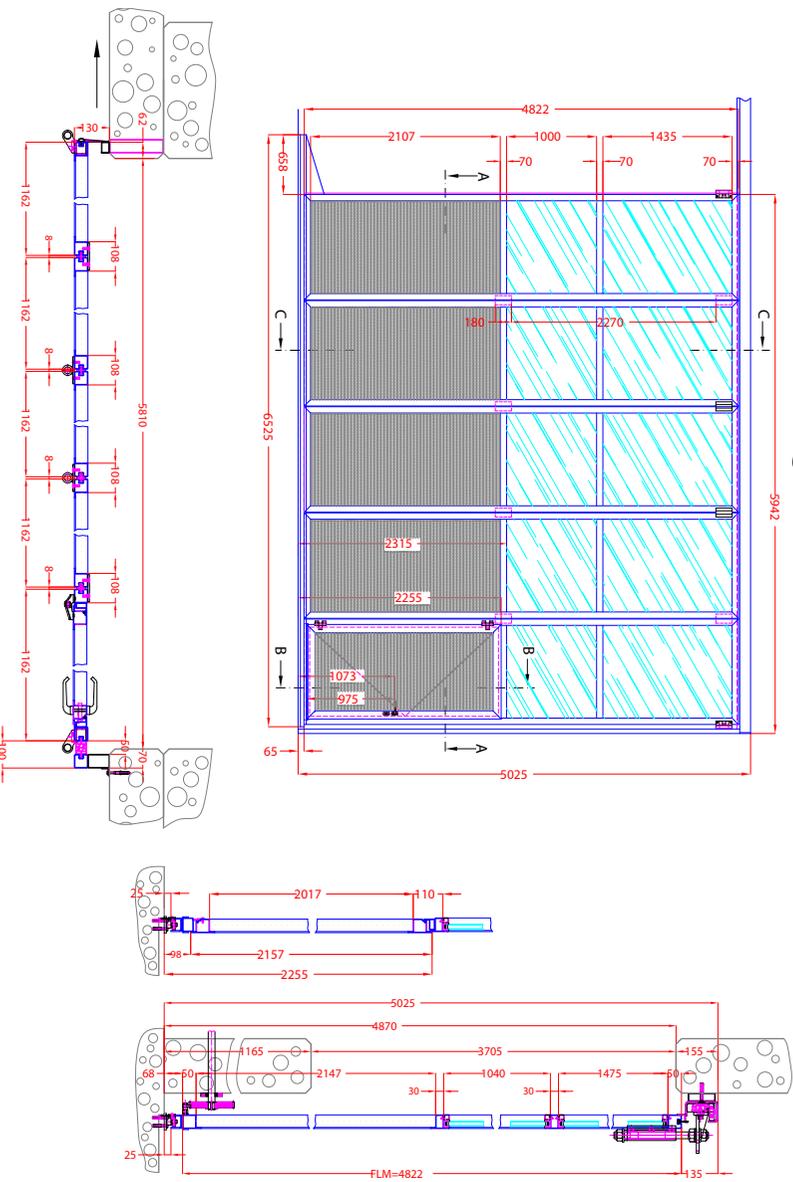


TIEFGARAGENTORE - SCHIEBETORE


STT - Industrieschiebetor mit Automat und Eingangstür (Fluchtweg)

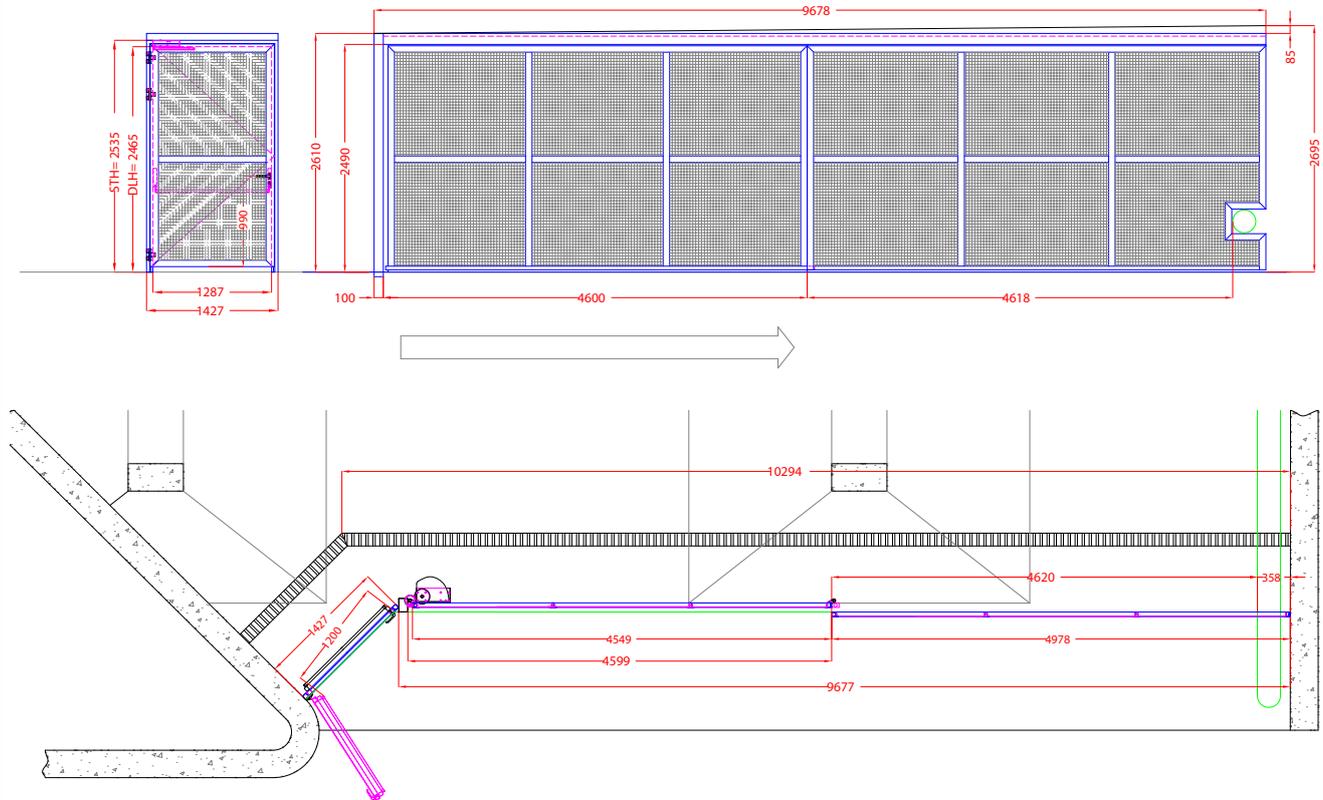


STT - Industrieschiebetor mit Automat und Gehr im Torflügel

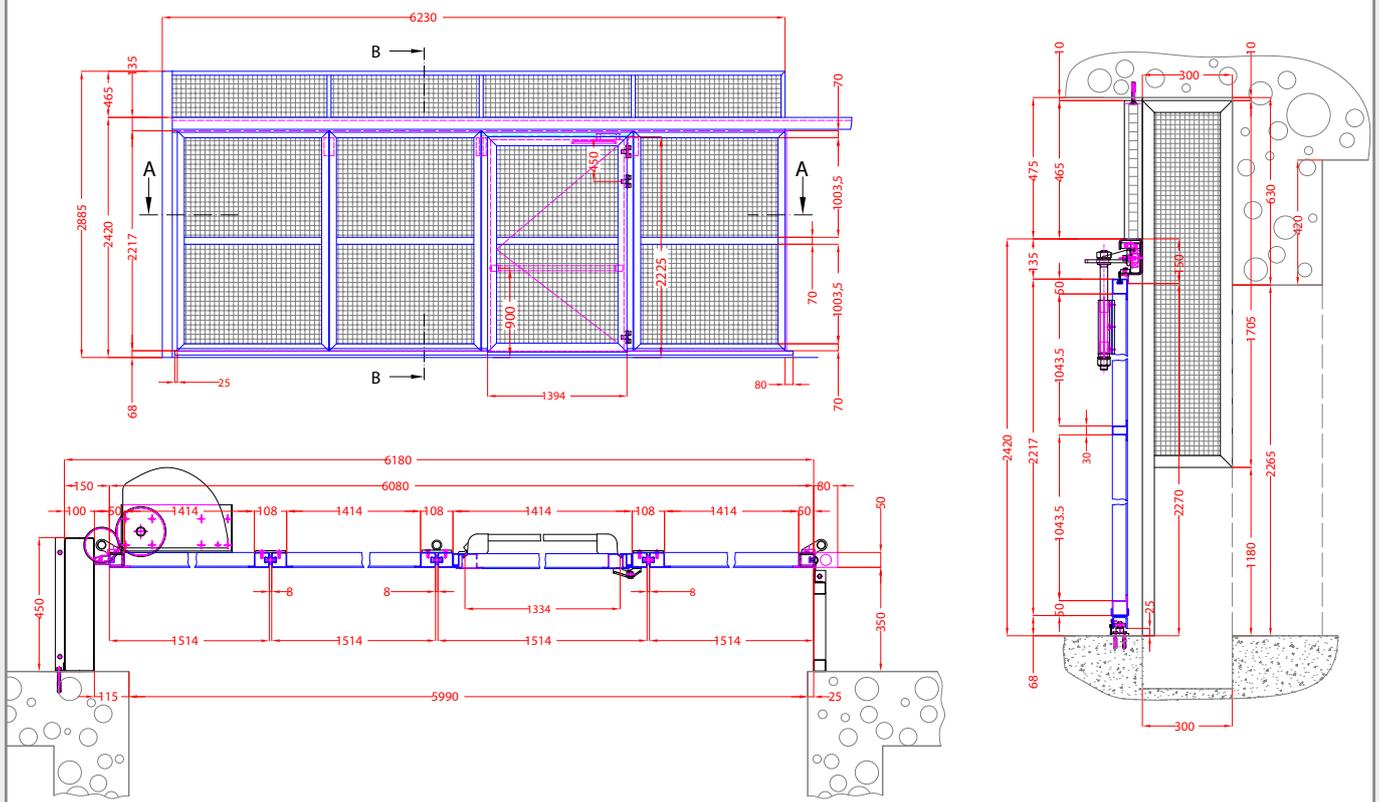

EINBAU - BEISPIELE

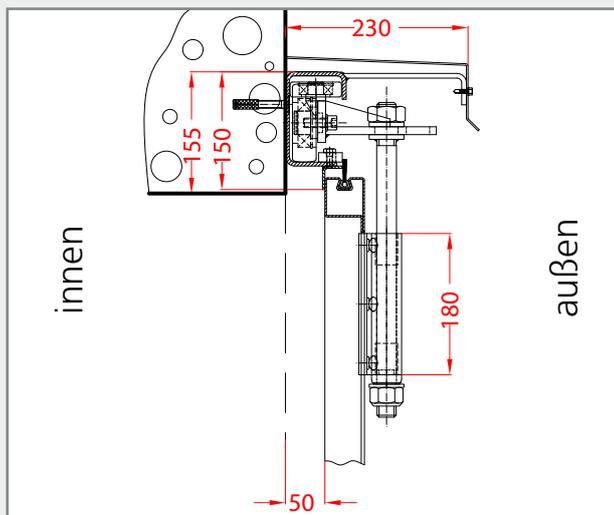


Laufschienenprofil - auf Laibung

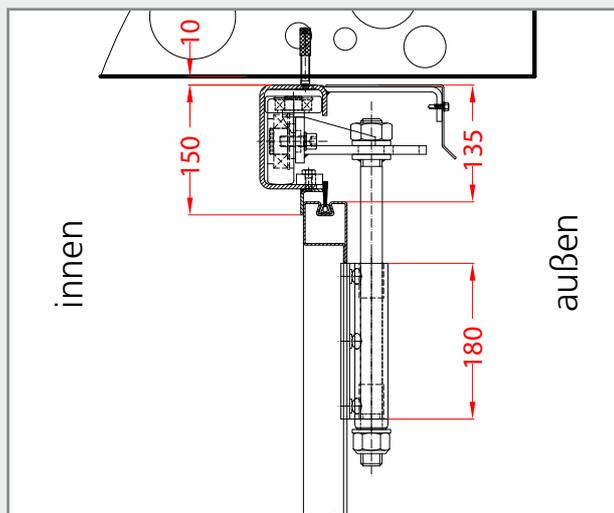

Laufschienenprofil - in Laibung





Stockteil - auf Laibung

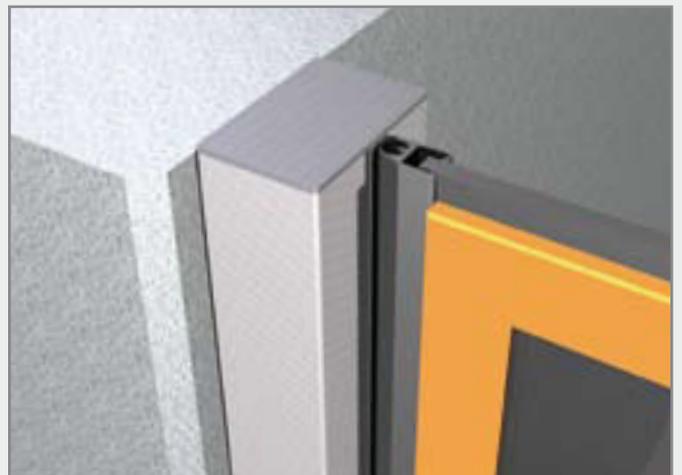


Stockteil - in Laibung


TIEFGARAGENTORE - SCHIEBETORE

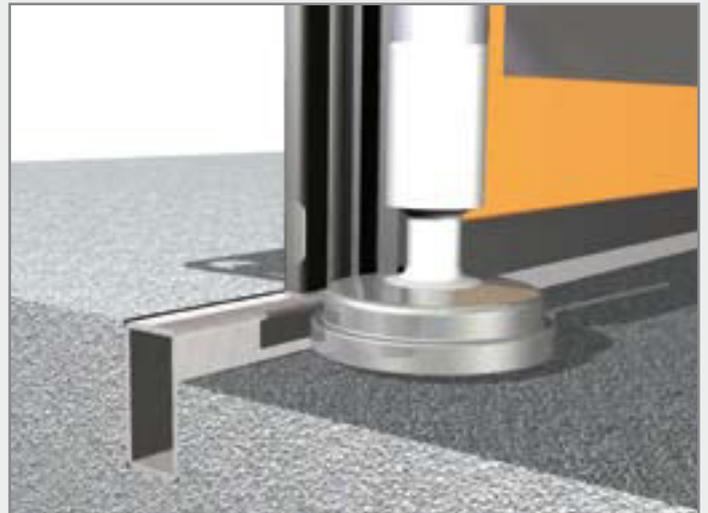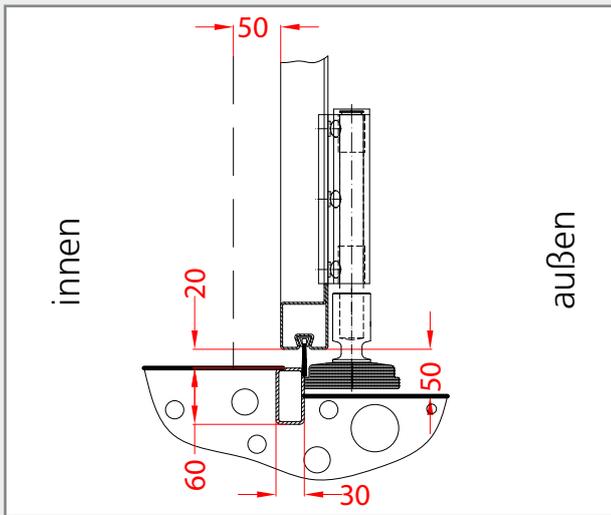


Anschlag - Bodenschiene

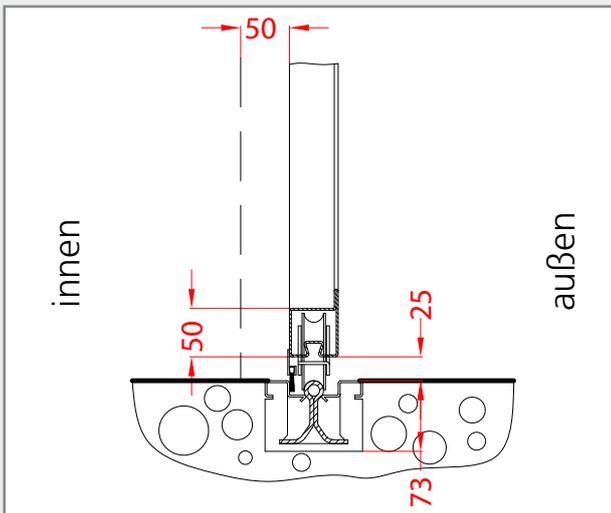

Bodenschiene versenkt mit Tragrolle

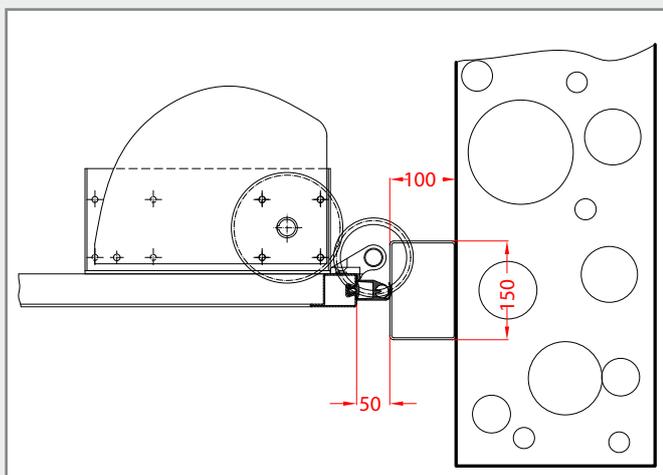

Automat SFT / STT in Laibung

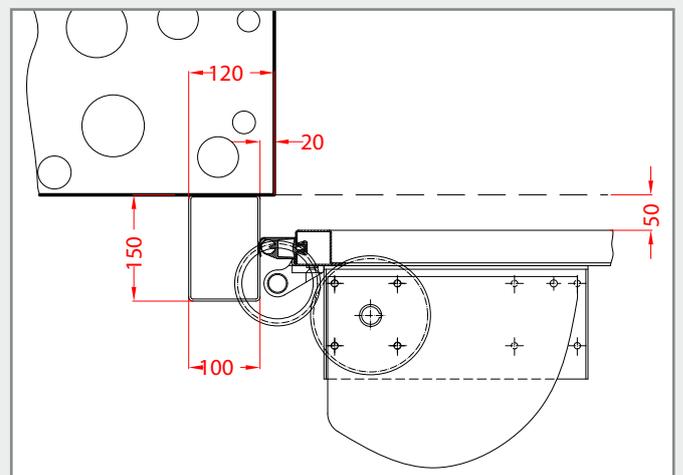

Automat SFT / STT auf Laibung

REFERENZEN



TIEFGARAGENTORE

